

RK3043A-技术规格

-V1.0

■型号

RK3043A


■正视图



参数表

LCD TFT		
彩色液晶屏/ 电容触摸屏	分辨率	4.3 寸 480RGB*272
	亮度	350 (TYP)(流明)
	对比度	500:1
	有效角度	70/70/50/70
	工作温度	-10℃~60℃
	耐受温度	-20℃~70℃
	触摸屏	电阻式
	视窗尺寸	95*54 mm
主板方案		
处理器(CPU)	Cortex M3 + FPGA	
存储	1Gbit	
扩展存储	TF 卡 (图片更新,自动升级)	
串口	RS485	
电源	12V IN(宽压:5V-26V)	
功耗	<=270mA (12V)	
工作温度	-40-85℃	
外观	黑色	
尺寸	145.6mmx96.3mmx21.9mm	

硬件接口

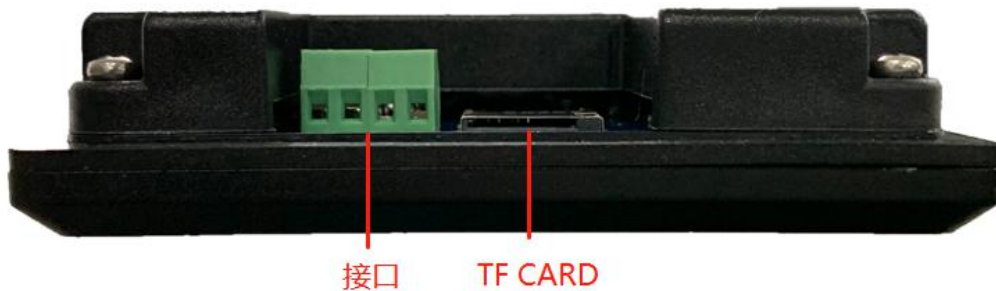

序号	名称	备注	序号	名称	备注
1	GND	地	2	VCC	5V-26V 输入
3	A	RS485	4	B	RS485

